

X-RACER

Холодный белый свет, близкий к оттенку света ксеноновых ламп




Нейтральный белый свет, близкий по оттенку к свету ксеноновых ламп
Стильный голубовато-белый свет, близкий к свету ксеноновых ламп

До **4200 K**

Вибростойкость

Высокая контрастность и кристальный, голубовато-белый свет придадут вашему автомобилю стильный и современный вид

Проверено на высокой скорости и часто меняющимся качеством дорожного полотна

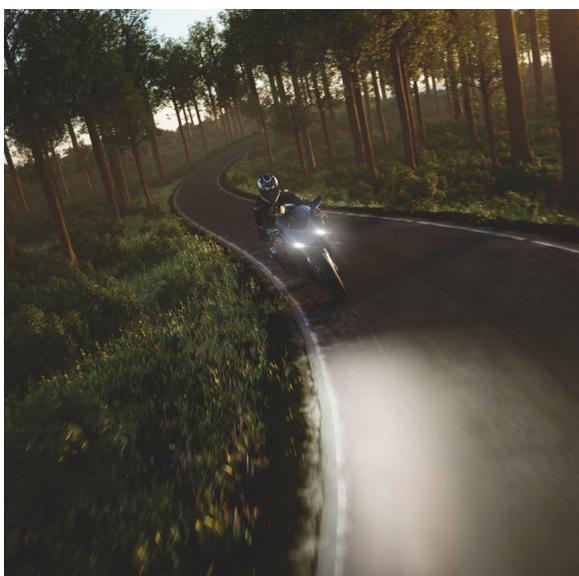

Голубовато-белый свет с цветовой температурой до **4200 K**

Лампы для мотоциклов X-RACER излучают голубовато-белый свет с цветовой температурой до 4200 K. По сравнению со светом стандартных галогенных ламп он на 20% более яркий и производит точно такое же впечатление, как свет ксеноновых ламп. Современный дизайн этих ламп с серебристым колпачком и голубым покрытием колбы придаст вашему мотоциклу неповторимый облик. Максимальная виброустойчивость благодаря усовершенствованной нити накала.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		Электрические параметры				Фотометрические данные
	Номер заказа	Применение (категория и специфика)	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
X-RACER H4	64193XR	Галогенная лампа головного света	75 / 68 Вт ¹⁾	12.0 В	60/55 Вт	13,2 В	1650/1000 лм
X-RACER H7	64210XR	Галогенная лампа головного света	58 Вт ¹⁾	12.0 В	55.00 Вт	13,2 В	1500 лм
X-RACER S2	64327XR	Галогенная лампа головного света	35 Вт ¹⁾	12.0 В	35/35 Вт	13,2 В	650/465 лм
X-RACER H11	64211XR	Галогенная лампа головного света	62 Вт ¹⁾	12.0 В	55.00 Вт	13,2 В	1350 лм
X-RACER HS1	64185XR	Галогенная лампа головного света	36,8 / 36,8 Вт ¹⁾	12.0 В	35/35 Вт	13,2 В	820/520 лм

Описание продукта	Размеры и вес		Срок службы		Дополнительные данные	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты
	Длина	Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	Цоколь	Технология	ECE-категория
X-RACER H4	82.0 mm	17.0 mm	50 / 180 h ²⁾	100 / 380 h ²⁾	P43t	HAL	H4
X-RACER H7	59.0 mm	12.0 mm	100 h	200 h	PX26d	HAL	H7
X-RACER S2	71.0 mm	14.7 mm	75 / 150 h	120 / 300 h	BA20d	HAL	S2
X-RACER H11	67.0 mm	12.0 mm	350 h	580 h	PGJ19-2	HAL	H11
X-RACER HS1	82.0 mm	17.0 mm	75 / 150 h ²⁾	150 / 300 h ²⁾	PX43t	HAL	HS1

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
X-RACER H4	05-03-2024	4008321395719 4052899157729 4052899412224 4052899412385 4052899412460 4052899253681 4052899929630	No declarable substances contained	In work

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
X-RACER H7	05-03-2024	4008321395696 4052899929579 4052899253704 4052899412200 4052899412309 4052899412446	No declarable substances contained	In work
X-RACER S2	06-03-2024	4052899936607 4052899409590 4052899409637 4052899409613	No declarable substances contained	In work
X-RACER H11	06-03-2024	4052899270732 4052899412262 4052899412507 4052899412422 4052899499263 4052899936591	No declarable substances contained	In work
X-RACER HS1	05-03-2024	4008321711212 4052899253490 4052899253551 4052899408371 4052899408357 4052899408395	No declarable substances contained	In work

1) Максимум

2) Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures 554669_Leaflet Motorcycle Lamps (GB)
	360 Degree Image X-RACER H4 64193XR-01B
	360 Degree Image X-RACER H7 64210XR-01B
	360 Degree Image X-RACER S2 64327XR
	360 Degree Image X-RACER HS1 64185XR
	360 Degree Image X-RACER HS1 64185XR-01B

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

