

LEDiving STANDARD Festoon


Замена стандартной лампы на светодиодную




Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта
Доступные цвета – холодный белый и голубой



Высокая яркость
Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла



Подходят для замены стандартных ламп типа **festoon** длиной **31 мм, 36 мм и 41 мм**
Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

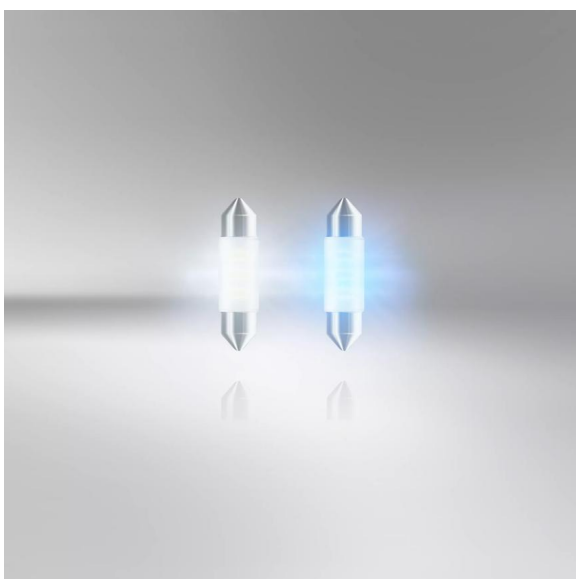

Подходит для замены ламп типа **festoon**
Светодиодные лампы LEDiving семейства STANDARD идеально подходят для замены стандартных софитных ламп для внутрисалонного освещения. Доступны в двух вариантах цветовой температуры: 6000 и 6700 К. Откройте для себя все преимущества светодиодного света: повышенный световой поток и срок службы. Гарантия OSRAM – 4 года. Данные лампы не имеют разрешения ECE. Их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружных осветительных приборов.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road \triangleq C5W	6431CW	0,6	12.0
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road \triangleq C5W	6431BL	0,6	12.0
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road \triangleq C5W	6436CW	0,6	12.0
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road \triangleq C5W	6436BL	0,6	12.0
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road \triangleq C5W	6441CW	0,6	12.0
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road \triangleq C5W	6441BL	0,6	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	0	13,5	25	± 20	10.5
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	0	13,5	4	± 20	9.8
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	0	13,5	25	± 20	9.8
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	0	13,5	4	± 20	9.8
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	0	13,5	25	± 20	9.8
LEDiving SL Festoon \triangleq C5W	0	13,5	4	± 20	9.8

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	2000	2000	LED	4052899192010 4052899463219 4052899441309 4052899441286 4052899046252 4052899191839 4052899041042 4052899331112 4052899414792 4052899358072 4052899414631 4052899333307	Lead
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	2000	2000	LED	4052899331174 4052899441262 4052899441248	Lead
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	2000	2000	LED	4052899414679 4052899414778 4052899445581 4052899463233 4052899331136 4052899046290 4052899192058 4052899333338 4052899445567 4052899041103 4052899358096	Lead
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	1500	4000	LED	4052899331198 4052899441323 4052899441347	Lead
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	1500	4000	LED	4052899331150 4052899463042 4052899192096 4052899414815 4052899441422 4052899041165 4052899358119 4052899414693 4052899463257 4052899333369 4052899046337 4052899441446	Lead
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	1500	4000	LED	4052899441408 4052899331211 4052899441378	Lead

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	3ec3c832-f549-4463-b687-dcb97126571a fe277d29-7f95-4992-b154-06af87287ab4 0315712c-9cf1-4122-8ef0-c9e8f84f5389 bde01d85-c6f3-464d-b55e-740dd149fcea 2aa8322c-c71f-41cf-bad0-b68ddb405a6f 8ad27e5c-8397-4276-b2e5-babd22aebd30 02023cc8-ade0-4563-b625-a3949790f941 ed31a15c-ffb8-4c86-acd0-8557643614cd 1679b716-8c39-4f33-9a6e-416a517d745b 0076814a-4f72-4bf5-9ac1-97c81880e9f2 380206ea-6b87-4bca-96e8-c72a502b93c6 97a3db85-89e1-4ad3-89b0-45369ef4e18f
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	0e141ae3-1f8e-4a23-ba8d-1514f6f454d9 4a9013a6-9c0f-4a41-8b33-2d570368853d 18690cf9-fa52-455f-8fe3-337a4d44d1f2

Данные о продуктовой линейке






Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9504a439-f20b-4170-a9d7-40bfae009677 5026944b-7050-434f-872f-0fe300a00472 30b1b1c0-e1b9-41c8-9201-851d4abcf7cd 83da9174-0b15-4fe1-85c2-0e02cead8f74 7f241224-1a02-4f5d-83bd-f19ce9d2c374 bc3e6efd-b2c2-4db4-8797-cffac3b69a3e c7b38b7c-8770-4c2d-a49b-1e888d566454 a8db9551-8664-4c92-839a-112461ecf5bf 736ab833-969a-4f59-84e8-473e0a69463e 4d2ec aaf-799e-4ff0-9768-4416b38a0ca4 3feb5171-aa7d-48fc-9a2f-8ee7a21cecad
— LEDiving SL Festoon ≅ C5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	78a19754-406d-461f-bd6f-78235ec2b07e bddd0179-5de3-4805-afb7-47bca2e73617 c16b5245-ac9f-4f7d-9e38-1e1cd3f1537b

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	fc97e896-c09d-499a-a4e0-9f6103fb0802 8f15032e-9667-490d-aade-42284dfff76f 0be516ca-1204-4369-b837-c72029138052 658040ae-33ad-4b35-ad2a-a8979f5b9c58 57fae92e-e336-412a-beef-fc5e7cc79181 df4c1471-8125-46bc-9956-77de946c5a76 0c88c06d-db0a-4d01-a443-b45fad3aae77 d4318013-cb3b-49ad-bad3-77bafa8eac9c af5a66fe-7f68-4049-85b0-e071ef52b196 727369c7-8eda-461b-b196-426757f14825 abb8b8e0-d72c-4569-ab1d-b3d9e4c8b48a 72ee50f5-dd9f-4f6d-85f2-1f8e8bccff51
LEDiving SL Festoon ≅ C5W	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7bf5ef38-302e-4edd-9873-4da335e5796b 3a609626-7baa-4d61-a600-ada4489447b2 0e644989-5c43-429a-87f4-880d94bad522

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving SL C5W 6438DWP-01B 6418DWP-01B 6413DWP-01B
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving SL C5W 6431BL
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving SL C5W 6441CW
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving SL C5W 6441BL

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

