


# LEDDriving PREMIUM SL P21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой. Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями.




Однородный свет по всем направлениям. Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю.



Подходят для замены ламп **P215W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

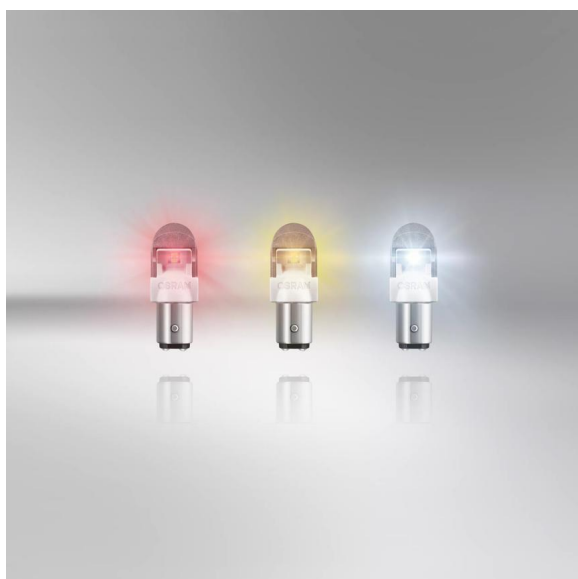

Подходит для замены стандартной лампы типа **P21/5W**. Эти светодиодные лампы LEDDriving PREMIUM были разработаны специально для замены обычных ламп P21/5W. Максимально равномерное распределение света. Доступны в трех различных вариантах исполнения: холодный белый, оранжевый или красный. Гарантия OSRAM – 5 лет. Данные продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать в наружных световых приборах на дорогах общего пользования.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	Off-road $\triangleq$ P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	1557CW	1,56 Вт / 0,594 Вт	12.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	Off-road $\triangleq$ P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	1557YE	1,65 Вт / 0,44	12.0
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	Off-road $\triangleq$ P21/5W	В основном используется для сигнальных огней	1557R	1,54 Вт / 0,44	12.0

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	2	$\pm 10$	13,5	144/26	BAY15d
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	2	$\pm 10$	13,5	38/5	BAY15d
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	2	$\pm 10$	13,5	82/6.6	BAY15d

Описание продукта	Длина	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности
			Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	Технология
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	49.8	25.7	2500	5000	LED
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	49.8	25.7	2500	5000	LED
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	49.8	25.7	2500	5000	LED

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	12-09-2024	4052899321960   4052899433878   4052899433854	Lead	7439-92-1
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	12-09-2024	4052899433991   4052899433977   4052899322004	Lead	7439-92-1






## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Environmental & Regulatory Information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	12-09-2024	4052899433939   4052899433915   4052899321984	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Safe Use Instruction	Declaration No. in SCIP database
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	9b21bd6f-9e67-4928-bac8-d9da2d94ad5a 4c75e56c-d159-44cf-92b1-5b3ef2e416ba 7f5e495d-a055-4a12-ae43-ba11ea822892
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	13874937-4192-4f27-8c80-879ae9c431e2 7d3b177a-fc02-433e-8f03-b9c5b779cee0 1c4a29c8-89c2-414c-955f-d590a749752f
LEDiving PREMIUM SL $\triangleq$ P21/5W	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	55d082b4-b792-4057-a8ae-907af0305b5c 7736a687-a01d-4347-92db-903136371f8e 696dbb1c-125d-4633-a476-7c846a749a5c

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 1557CW
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER H7-LED 64210DWNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDriving PREMIUM Retrofit 1557YE-02B

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

