

LEDDriving HL EASY H15



Сверхкомпактная светодиодная замена для обычных ламп дальнего и ближнего света **H15 (2 в 1)**
«Конструкция с цоколем»: переходники и колпачки не требуются



Простая установка по принципу «подключай и работай»
Обеспечивает высокую совместимость и простоту установки для еще более широкого спектра моделей автомобилей.



Цветовая температура холодного белого цвета
Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света

Техническое описание продукта



Светодиодные лампы дальнего и ближнего света с системой «подключай и работай»: переходники и колпачки не требуются.

Благодаря решению с использованием цоколя модифицированные лампы OSRAM LEDriving HL EASY являются ультракомпактной светодиодной заменой для обычных ламп дальнего и ближнего света H7/H18, H4/H19 и H15 на лампы с холодным белым светодиодным светом, стильным внешним видом и превосходной яркостью. Простая установка по принципу «подключай и работай» с оптимальной совместимостью: адаптеры и колпачки не требуются! Оптимизированный высокоскоростной вентилятор обеспечивает активное охлаждение – благодаря максимальному рассеиванию тепла достигается более высокая эффективность и высокий уровень светоотдачи. Лампы дальнего и ближнего света LEDriving HL EASY от OSRAM заменяют обычные галогенные лампы, подходят для напряжения 12 В и имеют цветовую температуру холодного белого света. Благодаря новейшей светодиодной технологии и очень компактной конструкции эти лампы обеспечивают высокую совместимость и простую установку на автомобиле с соответствующими типами галогенных ламп. Эти изделия не были одобрены ЕЭК и не должны применяться на дорогах общего пользования для наружного применения. Применение на дорогах общего пользования ведет к аннулированию лицензии на эксплуатацию и потере страхового покрытия. В некоторых странах продажа и использование этих изделий запрещены. За дополнительной информацией обращайтесь к местному дистрибьютору.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|--|
| Номер заказа | 64176DWESY |
| Тип продукта | Off-road \pm H15 |
| Применение (категория и специфика) | Mainly used for Low Beam, High Beam, Daytime running light, position lighting applications |


Электрические параметры

| | |
|--|---------------|
| Мощность на входе | 16.5 / 3.8 Вт |
| Номинальное напряжение | 120 В |
| Номинальная мощность | 17/4 Вт |
| Тестовое напряжение | 13,2 В |
| Допустимое отклонение входной мощности | \pm 25 % |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Световой поток | 1250/250 лм |
| Допуск по отклонению светового потока | \pm 25 % |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Цветность светодиода | Холодный белый |

Размеры и вес

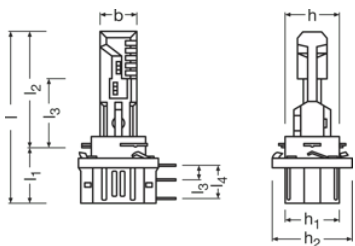

| | |
|--------------|---------|
| Длина | 730 mm |
| Диаметр | 1580 mm |
| Вес продукта | 4500 g |

Срок службы

| | |
|----------------|--------|
| Срок службы Tc | 1000 h |
|----------------|--------|

Техническое описание продукта

Дополнительные данные

| | |
|--------|----------|
| Цоколь | PGJ23t-1 |
|--------|----------|

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | LED |
|------------|-----|

Классификация

| | |
|--------------|------------|
| Номер заказа | 64176DWESY |
|--------------|------------|

Environmental information


| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Date of Declaration | 25-03-2024 |
| Primary Article Identifier | 4062172294966 4062172312592 4062172398350 |
| Candidate List Substance 1 | Lead |
| CAS No. of substance 1 | 7439-92-1 |
| Safe Use Instruction | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database | ee9bec0d-db20-4643-8e67-aa9e301fc3a5 71c142ec-374e-4388-9e54-b12e0eaecde1 |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4062172312592 | LEDiving HL EASY \simeq H15 | Hard Cover Box 2 | 114 mm x 48 mm x 106 mm | 0.58 дм ³ | 182.00 g |
| 4062172312608 | LEDiving HL EASY \simeq H15 | Shipping carton box 10 | 268 mm x 126 mm x 125 mm | 4.22 дм ³ | 995.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл |
|--|
|  Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN) |

Соответствие стандартам

Техническое описание продукта

Эти лампы не имеют одобрения ECE, они не разрешены для использования на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM